


TECNOLOGÍA QUE INCREMENTA TU PRODUCTIVIDAD

CULTIVADORA NIVELADORA

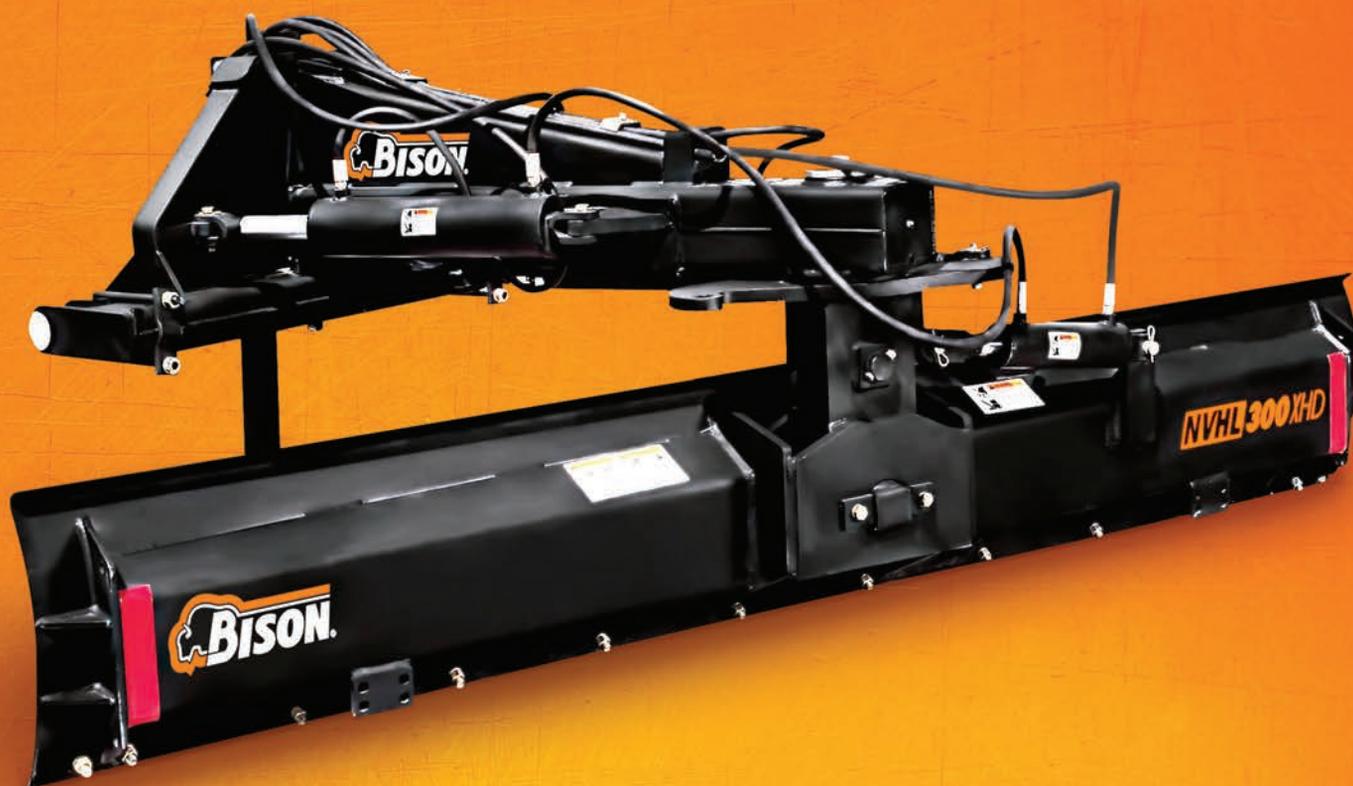

SERIE NVHL

TE RINDE MÁS





BISON

CULTIVADORA NIVELADORA

SERIE NVHL



Para tractores de hasta 160 hp. Con cucharones de 2.40 a 3.00 mts de longitud.

De construcción robusta e inigualable desempeño.

Excelente acabado y diseños innovadores. Los aviones extra largos permiten el desplazamiento angular de los cucharones, eliminando la posibilidad de daño a las llantas del tractor.



Ángulo de giro de 360°.

La navaja de construcción de 1/2" x 6" reversible e intercambiable ofrece filo por ambos lados para obtener doble vida.

Trabajos de zanjeo y nivelación pueden ser fácil y rápidamente realizados en el control hidráulico opcional de inclinación.



Aditamentos disponibles:

Patín de apoyo que incrementa la vida útil de la navaja y evita daños a la superficie de trabajo durante la limpieza de corrales.

Platos laterales opcionales que permiten el movimiento de materiales con mayor facilidad.

Extensión para nivelar de 1 y 2 llantas.

ESPECIFICACIONES		NVHL-240-XHD	NVHL-270-XHD	NVHL-300-XHD
Largo de Navaja	mts	2.40	2.70	3.00
Peso aproximado	kgs	645*/681**	667*/703**	690*/725**
Diámetro del perno rey	pulg	4		
Altura y espesor de la vertedera	pulg	19 x 5/16 (con caja de refuerzo)		
Navaja		1/2" x 6" navaja de construcción, reversible e intercambiable		
Caballaje máx. del tractor	hp	160 (2WD) & 145 (4WD)		
Tipo de enganche		Cat. II y III, enganche rápido Cat. II y III		
Desplazamiento angular	°	Posiciones p/adelante y p/atrás. 4, hasta 26° (der.) y 5, hasta 38° (izq.) (manual) 0° a 43° derecha o izquierda (hidráulico) ¹		
Desplazamiento lateral	cms	0 a 71 derecha, 0 a 66 izquierda (manual) 0 a 91 derecha o izquierda (hidráulico) ²		
Inclinación	°	2 posiciones, hasta 15 arriba o abajo (manual) 0 a 12 arriba o abajo (hidráulico) ³		
Ángulo total de giro	°	360		
Parador		Estándar		

La Niveladora no incluye cilindros hidráulicos, ni tensores mecánicos.

*Peso con tensores mecánicos.

**Peso con cilindros hidráulicos opcionales:

1 Control hidráulico - DESPLAZAMIENTO ANGULAR: cilindro 4" x 16" (diámetro del vástago: 2") y 2 mangueras de 2.40 mts - conectores NPT

2 Control hidráulico - DESPLAZAMIENTO LATERAL: cilindro 4" x 16" (diámetro del vástago: 2") y 2 mangueras de 2.40 mts - conectores NPT

3 Control hidráulico - INCLINACIÓN: cilindro 3" x 4 1/2" (diámetro del vástago: 1 1/2") y 2 mangueras de 3.00 mts - conectores NPT

*Tecnomec Agrícola, S.A. de C.V. se reserva el derecho de modificar las especificaciones siempre que lo considere necesario y sin previo aviso.

*Algunas fotografías muestran equipos y/o accesorios que no están necesariamente incluidos como parte de la máquina estándar.

Contacte a su Distribuidor BISON y conozca las muchas otras opciones disponibles.

www.bison.com.mx

01 800 52 BISON



Carretera a Paso Blanco Km. 2 No. 400 / Col. Vista Hermosa C.P. 20905

Jesús María, Aguascalientes, México

Tel. (449) 92-BISON / Fax. (449) 922 4767