

Multiplicamos la productividad de la gente que alimenta al mundo.

ABONADORA CARGADORA DE FERTILIZANTE



SERIE AB

TU ALIADO MÁS FUERTE






BISON

ABONADORA CARGADORA DE FERTILIZANTE SERIE AB



Cuenta con un mecanismo de enganche/desenganche rápido al tractor, fácil y rápido de utilizar para montar y desmontar la cargadora en cuestión de segundos.

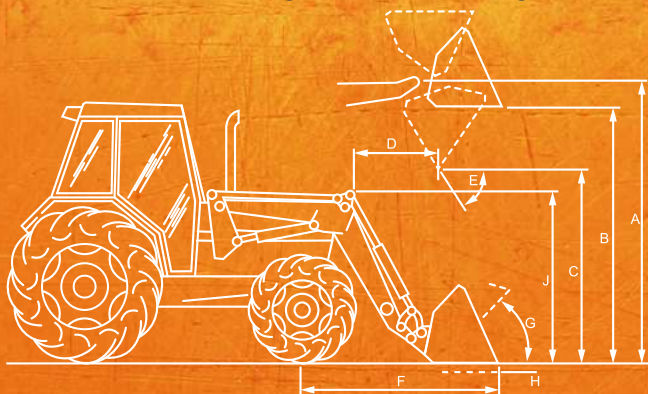

ESPECIFICACIONES

		AB-1301
Potencia requerida	hp	75 - 120
(A) Máxima altura de carga al perno pivote *	m	4.02
(B) Máxima altura de carga aditamento horizontal *	m	4
(C) Altura de descarga (descarga a 45°) *	m	2.99
(D) Alcance a máxima altura (descarga a 45°) *	m	0.79
(E) Ángulo máximo de descarga	°	63
(F) Alcance con aditamento en el suelo *	m	2.43
(G) Ángulo de giro hacia atrás	°	46
(H) Profundidad de excavación *	cm	17.3
(J) Altura con aditamento en suelo *	m	2.03
Capacidad de carga a máxima altura **	kg	1,300
Diámetro de cilindros	pulg	2.5
Tracción		2WD / 4WD
Autonivelación mecánica del aditamento		Sí

* Las especificaciones pueden variar dependiendo del tamaño y modelo del tractor.

** Las especificaciones se basan al sistema hidráulico del tractor, a una presión de 2,450 PSI.

*** La velocidad de accionamiento de los cilindros depende del caudal de la bomba del tractor.

Etiquetas de modelo disponibles en los siguientes colores:



*Tecnomic Agrícola, S.A. de C.V. se reserva el derecho de modificar las especificaciones siempre que lo considere necesario y sin previo aviso.

*Algunas fotografías muestran equipos y/o accesorios que no están necesariamente incluidos como parte de la máquina estándar.

Contacte a su Distribuidor BISON® y conozca las muchas otras opciones disponibles.

www.bison.com.mx

01 800 52 24766



Carretera a Paso Blanco Km. 2 No. 400
Col. Vista Hermosa C.P. 20905
Jesús María, Aguascalientes, México
Tel. (449) 922-4766

El mecanismo multiplicador permite mayores ángulos durante la carga y descarga. El enganche rápido tipo Euro facilita su montaje y desmontaje en cuestión de segundos y versatilidad de acoplar con cualquier aditamento que se encuentre bajo el estándar Euro.

Construcción robusta para trabajo pesado y larga vida.

Diseñada para tractores de tracción doble o sencilla.



Tubería oculta bajo los brazos para evitar la exposición a golpes y mejorar el acomodo de mangueras, ayudando de esta forma a la visibilidad del operador.

Tubería hidráulica de alta presión de acero con acabado tropicalizado y conexiones anti-goteo estandarizado JIC.

Como equipo opcional está disponible con joystick (una palanca) que simplifica la tarea al controlar simultáneamente el levante de la cargadora y la carga/descarga del aditamento.



Los paradores abatibles con ajuste permiten tener un soporte eficiente y rápido de utilizar.

Portaválvulas de posición variable con comando de dos palancas como equipo normal.

Autonivelación mecánica: mantiene el nivel horizontal de los aditamentos durante el levante y el descenso.