

Multiplicamos la productividad de la gente que alimenta al mundo.

CULTIVADORA NIVELADORA



SERIES T/F/A


TU ALIADO MÁS FUERTE





BISON

CULTIVADORA NIVELADORA SERIE T/F/A

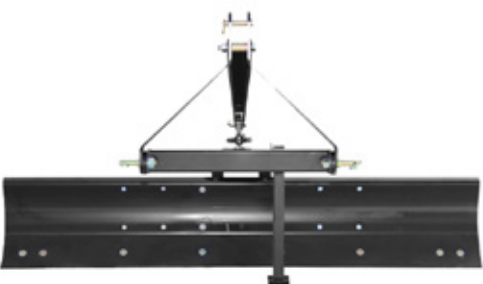

Las niveladoras de la serie T/F/A están diseñadas para tractores de máximo 65 hp. Disponibles de 1.52 a 2.43 m, dependiendo de tus necesidades.

Estas niveladoras pueden ser usadas para nivelar terrenos, limpiar caminos y remover nieve.



Ideal para el mantenimiento de caminos ligeros, cuidados del césped, jardinería y otras aplicaciones ligeras de nivelación.

Los movimientos de ángulo, desplazamiento lateral e inclinación, son estándar para todos los modelos.



Los platos laterales permiten el movimiento de materiales con mayor facilidad.

Patín de apoyo que incrementa la vida de la navaja y evita daños a la superficie de trabajo durante la limpieza de corrales.

ESPECIFICACIONES		NVHF-152	NVHF-182	NVHF-212
Potencia requerida	hp	45 máximo		
Tipo de enganche		3 puntos Cat. I (Adaptable enganche rápido)		
Peso aproximado	kg	114	127	145
Largo de navaja	cm	152	182	213
Diámetro del perno rey	cm	2.54		
Altura y espesor de la vertedera	cm	35 x 0.63		
Navaja	cm	1.27 x 15.24 navaja de construcción reversible e intercambiable		
Desplazamiento angular	°	20°, 40° y 60° izquierda o derecha 3 posiciones adelante y 3 posiciones atrás		
Desplazamiento lateral	cm	2 posiciones: 15 cm y 30 cm Izquierda o Derecha		
Inclinación	°	0° a 20° arriba o abajo		
Ángulo total de giro	°	360		
Parador		Estándar		

ESPECIFICACIONES		NVHA-180	NVHA-210	NVHA-240
Potencia requerida	hp	55 máximo		
Tipo de enganche		3 puntos Cat. I (Adaptable enganche rápido)		
Peso aproximado	kg	154	166	177
Largo de navaja	cm	182	213	243
Diámetro del perno rey	cm	2.54		
Altura y espesor de la vertedera	cm	40 x 0.63		
Navaja	cm	1.27 x 15.24 navaja de construcción reversible e intercambiable		
Desplazamiento angular	°	Manual: 15°, 30° y 45° izq o der 3 posiciones adelante y 3 atrás Hidráulico: hasta 40° izquierda o derecha		
Desplazamiento lateral	cm	2 posiciones: 15 cm y 30 cm Izquierda o Derecha		
Inclinación	°	0° a 20° arriba o abajo		
Ángulo total de giro	°	360		
Parador		Estándar		

ESPECIFICACIONES		NVH-150-T	NVH-180-T	NVH-210-T	NVH-240-T
Potencia requerida	hp	65 máximo			
Tipo de enganche		3 puntos Cat. I (Adaptable enganche rápido)			
Peso aproximado	kg	170	183	196	210
Largo de navaja	cm	152	182	213	243
Diámetro del perno rey	cm	6.67			
Altura y espesor de la vertedera	cm	43 x 0.63			
Navaja	cm	1.27 x 15.24 navaja de construcción reversible e intercambiable			
Desplazamiento angular	°	Manual: 18°, 35° y 53° izq o der 3 posiciones adelante y 3 atrás			
Desplazamiento lateral	cm	2 posiciones: 15 cm y 30 cm Izquierda o Derecha			
Inclinación		7.5°, 15°, 22.5° y 30° arriba o abajo			
Ángulo total de giro	°	360			
Parador	°	Estándar			

*Tecnomic Agrícola, S.A. de C.V. se reserva el derecho de modificar las especificaciones siempre que lo considere necesario y sin previo aviso.

*Algunas fotografías muestran equipos y/o accesorios que no están necesariamente incluidos como parte de la máquina estándar.

Contacte a su Distribuidor BISON® y conozca las muchas otras opciones disponibles.

www.bison.com.mx

01 800 52 24766



Carretera a Paso Blanco Km. 2 No. 400
Col. Vista Hermosa C.P. 20905
Jesús María, Aguascalientes, México
Tel. (449) 922-4766